




TRIM

Desmi Terminator met transportband

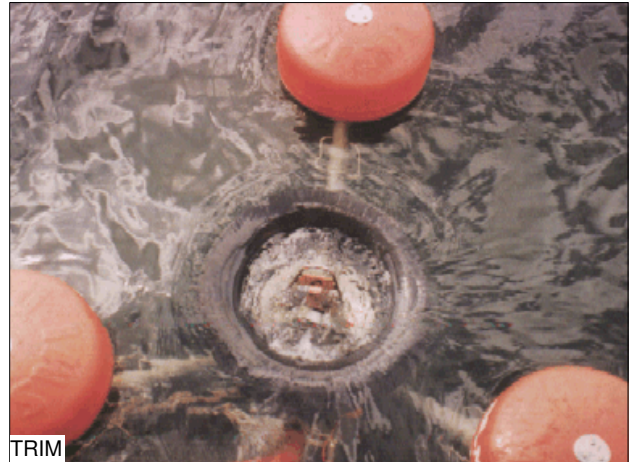

TRIM

Overstort van Desmi Terminator

Basisgegevens

Naam:	Desmi Terminator		
Leverancier:	Oil Control Systems		
Type skimmer:	stationair niet scheepsgebonden		
Principe:	overstort	Inzet	kustwater/estuaria
Gevoeligheid drijfvuil:	niet gevoelig	Lengte (m):	2,1
Max. golfhoogte (m):	0,7	Breedte (m):	2,3
Viscositeit:	IV - t/m zeer zware olie	Hoogte (m):	0,9
Opslagcapaciteit (m3):	0	Gewicht (kg):	150
Type pomp:	Archimedes-schroefpomp	Diepgang (m):	0,7
Pompcap. (m3/uur):	125	Veegsnelheid (m/s):	0
Opvoerh. pomp (mWk):	100	Padbreedte (m):	0,72
Aandrijving pomp:	hydraulische aandrijving	Vereist vermogen:	

TRIMdb

Omschrijving

De Desmi Terminator kan additioneel worden uitgerust met zowel een disk, een transportband of een borstel skimmer. Het systeem is geschikt voor zware olie en is uitgerust met een mes om vuil te kunnen verwerken. Door bepaling van het toerental van de pomp kan men de hoogte van de skimmer bepalen in de keuze van de te verwijderen olie. De olie gaat d.m.v. een schroefpomp naar de opslagtank.

Olieverwijderingsprincipe

De 3 messen in de inlaat van de Desmi-DS 250 pomp met 2400 snijdingen per min en 800 omwentelingen per minuut kunnen veel vuil zoals zeewier, plastic, flessen etc. verwijderen. Wanneer de pomp toch vast zou komen te staan, dan zal als nog na de andere draaiing gevonden te hebben de pomp schoon van vuil worden.

Opmerkingen

De pomp kan op diverse terreinen worden ingezet, zoals offloading, brandbestrijding en direct vuile olie. De skimmer is multifunctioneel bewezen in diverse toepassingen. De Desmi Terminator is geschikt voor zware olie en emulsies.