


Dwarsdoorsnede Collapsible

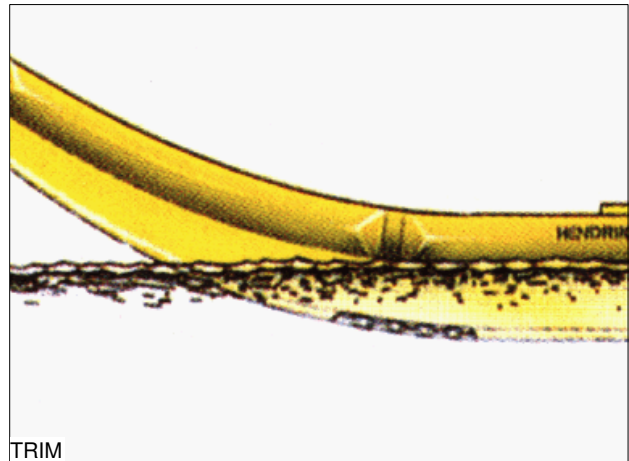

Te water laten van de HV Collapsible

## Basisgegevens

<b>Naam:</b>	Hendrik Veder HV 4060 C		
<b>Leverancier:</b>	Hendrik Veder B.V.		
<b>Type:</b>	zelf luchtvallend		
<b>Inzet:</b>	kustwater	<b>Hoogte (m):</b>	1
<b>Wijze opslag:</b>	alle opties mogelijk	<b>Vrijboord (m):</b>	0,4
<b>Hergebruik:</b>	onbeperkt herbruikbaar	<b>Diepgang (m):</b>	0,6
<b>Soort bevestiging:</b>	universal slide	<b>Sectie lengte (m):</b>	30
<b>Materiaal inwendig:</b>	lucht (kantelbare schijven)	<b>Gewicht (kg/m):</b>	9,2
<b>Materiaal uitwendig:</b>	polyester, pvc gecoat	<b>Sterkte (N):</b>	250000
<b>Trekkoord:</b>	niet van toepassing		

TRIMdb

## Omschrijving

Het Collapsible oliekerend scherm krijgt zijn cilindervormige drijver, als er een geringe trekkracht op het scherm wordt uitgeoefend tijdens het in het water trekken. Het ontplooiën van het scherm is een combinatie van een speciaal systeem van kantelbare schijven die zijn verbonden aan een lijnenstelsel en een gecombineerd luchtin- en uitlaat systeem. De drijver vult zich volledig met lucht, zonder gebruik te maken van een compressor. Het scherm is bestendig tegen olie, chemicaliën en ultraviolet licht.

## Toepassing

Het Collapsible scherm is te verkrijgen in verschillende afmetingen, geschikt voor inzet op kalm binnenwater (HV 1320 C) tot en met de schermen die geschikt zijn voor inzet op open zee (HV 4060 C). De schermen zijn opvallend geel van kleur. De HV 4060 C is typisch geschikt voor inzet op estuaria, kustwater en open zee. Door het gebruik van universele glijkoppelingen zijn meerdere lengten aan elkaar te bevestigen.

## Opmerkingen

Het is raadzaam het eindstuk/de koppeling van het scherm vlak in de haspel/opbergtas/container neer te leggen, wanneer het scherm weer wordt opgeborgen. Tijdens het inhalen van het scherm en het opvouwen in de haspel/opbergtas/container, de schijven plat laten kantelen en gelijktijdig de lucht via de luchtin-/uitlaten eruit drukken. Bij opslag buiten dient het scherm tegen langdurige werking van zonlicht beschermd te worden. Het scherm is nog in diverse andere afmetingen te verkrijgen. De kleinste is de HV 1320 C en de op één na grootste de HV 3550 C.