




TRIM

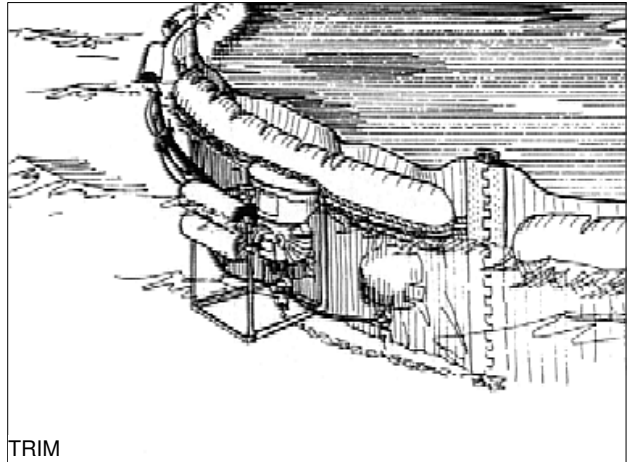

TRIM

Opslag Ro-Skim

Ro-skim 2000/1500

Basisgegevens

Naam:	Ro-Skim 2000/1500	Inzet	kustwater/estuaria
Leverancier:	Oil Control Systems	Lengte (m):	0
Type skimmer:	dynamisch niet scheepsgebonden	Breedte (m):	4
Principe:	directe afzuiging	Hoogte (m):	0
Gevoeligheid drijfvuil:	niet gevoelig	Gewicht (kg):	300
Max. golfhoogte (m):	4	Diepgang (m):	1,1
Viscositeit:	III - t/m zware olie	Veegsnelheid (m/s):	2
Opslagcapaciteit (m3):	100	Padbreedte (m):	15
Type pomp:	schroefpomp	Vereist vermogen:	45
Pompcap. (m3/uur):	100		
Opvoerh. pomp (mWk):	100		
Aandrijving pomp:	hydraulische aandrijving		

TRIMdb

Omschrijving

De skimmer is toepasbaar met Ro-boom oliescherm. U en V formaties zijn mogelijk als veegoptie. De opvoerhoogte van de pomp ligt tussen de 50 en 100 mWk. Het vereist vermogen ligt tussen de 40 en 45 kW.

Oliebestrijdingsprincipe

Op zeevarende schepen met behulp van Ro-boom oliescherm. Door gebruik van Desmi Dop 250 pomp is de skimmer toepasbaar in alle oliesoorten met diverse vervuilingen.

Opmerkingen

Zeer compact met veel mogelijkheden. Toepasbaar in combinatie met Ro-boom oliescherm.