


Adsorberende pads blijven drijven

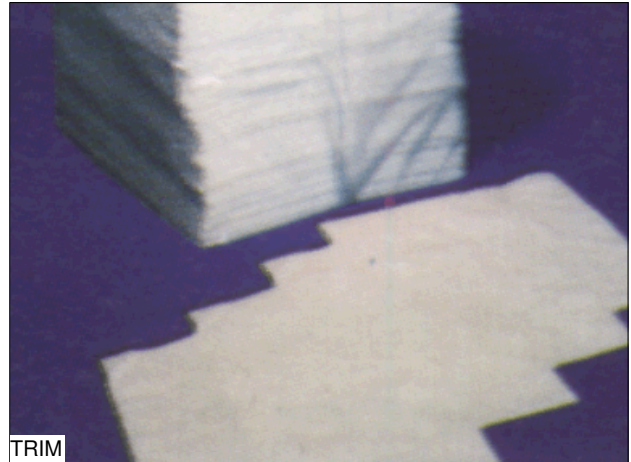

SPC sorbent pads

Basisgegevens

Naam:	SPC sorbent pads		
Leverancier:	Oil Control Systems		
Type:	vellen/doeken (los)		
Inzet:	land en water	Hoogte (m):	0
Wijze opslag:	op pallets	Vrijboord (m):	0
Hergebruik:	onbeperkt herbruikbaar	Diepgang (m):	0
Soort bevestiging:	n.v.t.	Sectie lengte (m):	0
Materiaal inwendig:		Gewicht (kg/m):	0
Materiaal uitwendig:	n.v.t. (zelfde als inwendig)	Sterkte (N):	0
Trekkoord:	geen trekkoord		

TRIMdb

Omschrijving

De SPC sorbent pads kunnen 25 keer hun eigen gewicht aan olieproducten adsorberen en blijven zelfs na verzadiging met olie drijven. Er zijn geen speciale middelen nodig voor het uitbrengen of weghalen. De pads zijn tot hoge mate ontvlambaar.

Toepassing

De SPC oil sorbent pads worden in het algemeen gebruikt voor snel en effectief gebruik in de industrie en bij calamiteiten op het land en op het water. De vellen kunnen eenvoudig met de hand worden uitgebracht en weer worden verzameld. De pads kunnen na gebruik worden uitgewrongen en worden hergebruikt.

Opmerkingen

De SPC Oil sorbent pads zijn in 3 uitvoeringen verkrijgbaar.

- SPC 100 - grade 100: 41 x 51 cm dik
- SPC 200 - grade 200: 41 x 51 cm dun
- SPC 50 - grade 50: 84 x 100 cm dik

De Oil sorbent pads zijn ook verkrijgbaar bij Oil Equipment.