




TRIM

Walosep W2

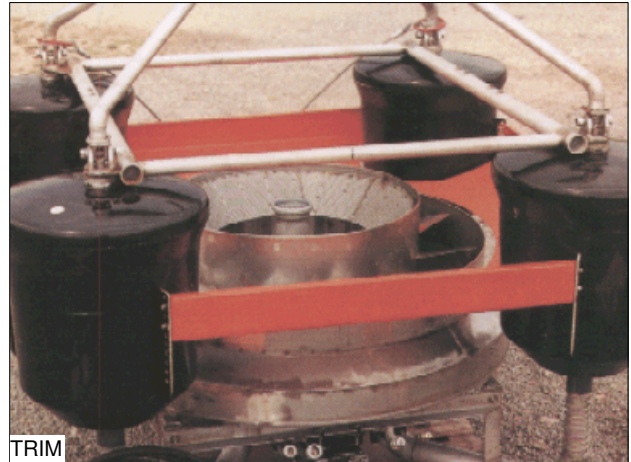

TRIM

Drijflichaam Walosep W2

Basisgegevens

Naam:	Walosep W2	Inzet	kustwater/estuaria
Leverancier:	Bohus Invest	Lengte (m):	2
Type skimmer:	stationair niet scheepsgebonden	Breedte (m):	2
Principe:	overstort	Hoogte (m):	1,9
Gevoeligheid drijfvuil:	gevoelig	Gewicht (kg):	400
Max. golfhoogte (m):	1,2	Diepgang (m):	1
Viscositeit:	III - t/m zware olie	Veegsnelheid (m/s):	0,35
Opslagcapaciteit (m3):	0	Padbreedte (m):	0
Type pomp:	externe pomp	Vereist vermogen:	
Pompcap. (m3/uur):	45		
Opvoerh. pomp (mWk):			
Aandrijving pomp:	hydraulische aandrijving		

TRIMdb

Omschrijving

De Walosep skimmer is gemaakt van roestvrijstaal en uitgerust met een waterkerend systeem gemaakt van versterkt plastic. Het turbinehuis bestaat uit tegen oliebestand plastic. De skimmer bestaat uit 4 drijvers. De drijvers zijn gemaakt van celvormig plastic met daarover een beschermlaag van plastic.

Olieverwijderingsprincipe

De skimmer bestaat uit vier drijvers. Deze drijvers kunnen worden versteld tot verschillende niveau's. De drijvers dienen tegelijkertijd als beschutting. Het snij gedeelte bestaat uit messen met hard metalen snijdende randen.

Opmerkingen

De skimmer is uitgerust met een stang waarmee de skimmer uit het water gehesen kan worden.