




TRIM

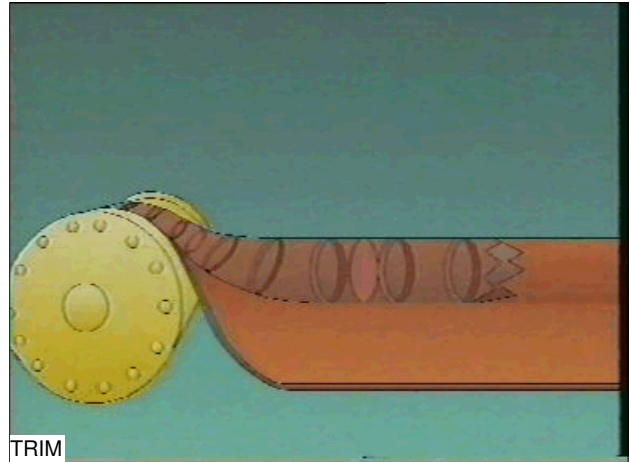

TRIM

Uitbrengen Offshore boom NO-1000-R

Principe zelfluchtaanzuigend systeem

Basisgegevens

Naam:	Offshore boom NO-1000-R		
Leverancier:	Trelleborg Industri AB		
Type:	luchtkamer, secties		
Inzet:	open zee	Hoogte (m):	1,94
Wijze opslag:	op haspel	Vrijboord (m):	0,9
Hergebruik:		Diepgang (m):	1,05
Soort bevestiging:		Sectie lengte (m):	400
Materiaal inwendig:	n.v.t. opblaasbaar scherm	Gewicht (kg/m):	20
Materiaal uitwendig:	polyester, pvc gecoat	Sterkte (N):	0
Trekkoord:			

TRIMdb

Opmerkingen

In Noorwegen is dit scherm met succes op zee ingezet.

Omschrijving

Het NO-1000-R Offshore oliekerend scherm wordt gemaakt door Trelleborg in Zweden en is sinds 1991 op de markt. Het scherm is een sectie scherm met luchtkamers van 5 m, die één voor één moeten worden opgeblazen. Aan de onderzijde van het schort is een ballastketting bevestigd. Het scherm wordt in standaard lengtes van 400 meter geleverd.

Toepassing

Het scherm is geschikt voor gebruik op open zee. In niet opgeblazen toestand is hij geheel plat en neemt dan weinig ruimte in (0,05 m³/m scherm). Het scherm kan gemakkelijk gereinigd worden en kan door 1 persoon bediend worden. Het scherm wordt automatisch opgeblazen, 300 meter scherm is opgeblazen in 13 minuten.